


MANUAL DE INSTRUÇÕES SIRLA

REF. A22980120B

LUMIT®

[PT]

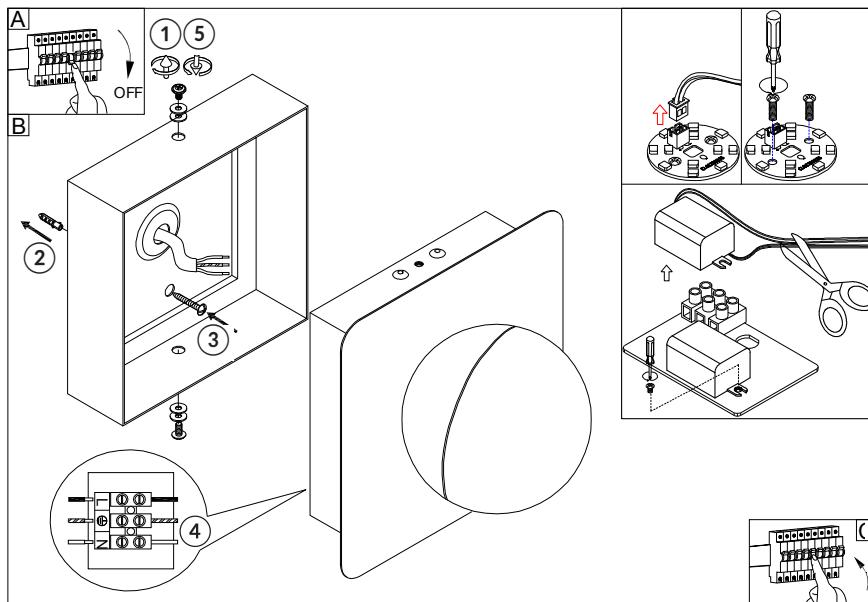

INFORMAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

- > Para reduzir o risco de morte, lesão pessoal, fogo, choque elétrico, queda de peças, cortes/queimaduras e outros perigos, ler todos os avisos e instruções incluídos na caixa do aparelho assim como todas as respectivas etiquetas.
- > Antes de instalar ou fazer manutenção deste equipamento, siga as instruções deste manual. Para uma instalação residencial, se não tiver certeza de conseguir fazer a instalação ou manutenção da luminária, consulte um técnico licenciado e qualificado.
- > NÃO INSTALE O PRODUTO SE O MESMO ESTIVER DANIFICADO
- > Para evitar ferimentos ou danos na montagem deste produto, certifique-se de que os condutores e parafusos estão seguros antes de conectar a energia.
- > Crianças pequenas devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com este produto.
- > Manuseie a instalação com cuidado para evitar quaisquer danos ou quebras.
- > Para a instalação selecione um local adequado longe de líquidos e perigos. Certifique-se de que a conexão não entra em contato com materiais ou superfícies corrosivas, produtos químicos, etc.
- > Desligue a energia e deixe arrefecer antes de limpar a luminária. Para limpar, utilize um pano limpo e húmido. Nunca mergulhe o aparelho em água.
- > Substituição e manutenção da lâmpada: desconecte a alimentação e deixe a conexão esfriar antes de limpar ou recolocar.
- > Verifique se a tensão de alimentação está correta comparando com a etiqueta informativa da luminária.

3. Coloque a base da luminária no local de instalação e introduza os cabos de alimentação no furo central (2).
4. Coloque os parafusos nas buchas para fixar da luminária (3).
5. Efectuar a conexão dos condutores da cablagem fixa respeitando as indicações dadas: conectar o condutor de fase ao terminal L (cor castanha), o condutor neutro (cor azul) ao terminal N e o condutor de terra (verde/amarelo) ao terminal de terra.
Evite os choques eléctricos.
6. Fixe o corpo da luminária na sua base com os parafuso e anilhas em ambos os lados (5).
7. Ligue a fonte de alimentação.

IMPORTANTE

Assegure-se que:

1. Os parafusos ficam bem apertados
2. As conexões estão correctas. Em caso de dúvida, consulte um técnico qualificado.
3. O conector está bem colocado. Em caso de dúvida, consultar um técnico qualificado.

Reparação e manutenção (consultar um técnico qualificado):

Quando o módulo LED não funcionar, substitua-o: desconecte a alimentação e retire os dois parafusos do módulo LED. Substitua pelo novo. Assegure-se que as ligações estão bem feitas.

Quando o driver LED não funcionar, substitua-o: retire o parafuso do driver LED e corte o cabo com uma tesoura. Conecte o cabo com o novo driver LED e coloque-o na placa.

> A fonte de luz e o dispositivo de comando separado podem ser removidos por pessoa qualificada sem danos permanentes à luminária.

> Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética F.

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO


1. Certifique-se que a fonte de alimentação está desligada.
2. Remova os parafusos e as anilhas de ambos os lados para retirar a base da luminária (1).

MANUAL DE INSTRUCCIONES SIRLA

REF. A22980120B

LUMIT®

[ES]

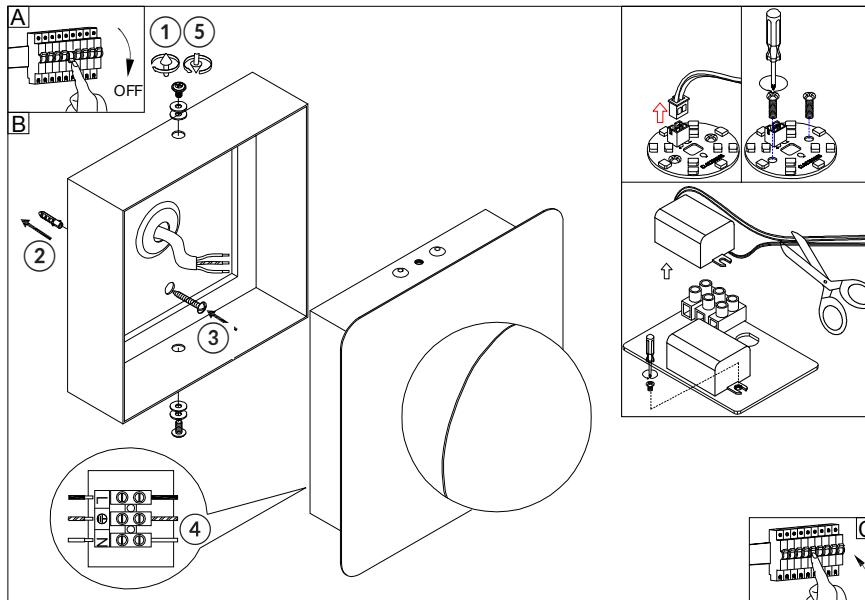

INFORMACIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- > Para reducir el riesgo de muerte, lesiones personales, incendios, descargas eléctricas, caídas de piezas, cortes / quemaduras y otros peligros, lea todas las advertencias e instrucciones incluidas con la caja del aparato, así como todas las etiquetas.
- > Antes de instalar o mantener este equipo, siga las instrucciones de este manual. Para una instalación residencial, si no está seguro de instalar o mantener la luminaria, consulte a un técnico autorizado y calificado.
- > NO INSTALE EL PRODUCTO SI EL MISMO ESTÁ DAÑADO
- > Para evitar lesiones o daños al ensamblaje de este producto, asegúrese de que los conductores y los tornillos estén seguros antes de conectar la alimentación.
- > Los niños pequeños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con este producto.
- > Maneje la instalación con cuidado para evitar daños o roturas.
- > Para la instalación, seleccione una ubicación adecuada, lejos de líquidos y peligros. Asegúrese de que la conexión no entre en contacto con materiales o superficies corrosivas, productos químicos, etc.
- > Apague la alimentación y deje que se enfrie antes de limpiarla. Para limpiar, use un paño limpio y húmedo. Nunca sumerja el aparato en agua.
- > Sustitución y manutención de la bombilla: desconecte la alimentación y deje la conexión esfriar antes de limpiar o recolocar.
- > Compruebe que la tensión de la alimentación esté correcta en comparación con la etiqueta informativa de la luminaria.

3. Coloque la base de la lámpara en el orificio de instalación y pase los cables (2).
4. Coloque los tornillos para fijar la base (3).
5. Conecte los conductores del cableado fijo, respetando las instrucciones dadas: conecte el conductor de fase al terminal L (color marrón), el conductor neutro (color azul) al terminal N y el conductor de tierra (verde / amarillo) al terminal de tierra. Evite las descargas eléctricas.
6. Fije el cuerpo de la lámpara a su base con los tornillos y anillas de ambos lados (5).
7. Conecte la fuente de alimentación.

IMPORTANTE

Asegúrese de que:

1. Aprieta bien los tornillos.
2. La conexión es correcta. En caso de duda, consulte un técnico calificado.
3. Posición correcta del conector. En caso de duda, consulte un técnico cualificado.

Reparación y mantenimiento (consulte un técnico calificado):

Cuando el LED no funcione, reemplácelo: desconecte y retire los tornillos de la placa de alimentación. Reemplace con una placa LED nueva. Asegúrese de que las conexiones estan correctas.

Cuando el driver LED no funcione, reemplácelo: retire el driver LED y corte el cable con tijeras. Conecte el cable con el driver nuevo y colóquelo en la placa.

> La fuente luminosa y el mecanismo de control integrado pueden ser retirados por una persona calificada sin dañar permanentemente la luminaria.

> **Este producto contiene una fuente luminosa de clase de eficiencia energética F.**

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Asegúrese de que la fuente de alimentación esté apagada.
2. Quite los tornillos y las anillas de ambos lados para quitar la base de la lámpara (1).


INSTRUCTION MANUAL

SIRLA

REF. A22980120B

LUMIT®

[EN]

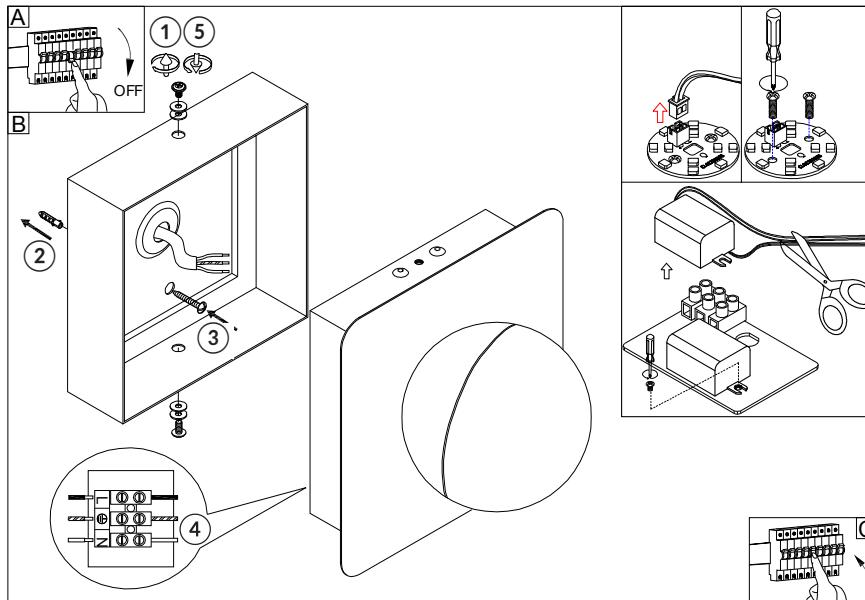

GENERAL SAFETY INFORMATION

- > To reduce the risk of death, personal injury, fire, electric shock, falling parts, cuts / burns and other hazards, read all warnings and instructions included with the appliance box as well as all labels.
- > Before installing or maintaining this equipment, follow the instructions in this manual. For a residential installation, if you are unsure whether to install or maintain the luminaire, consult a licensed and qualified technician.
- > DO NOT INSTALL THE PRODUCT IF THE SAME IS DAMAGED
- > To prevent injury or damage to the assembly of this product, make sure the conductors and screws are secure before connecting the power.
- > Young children should be supervised to ensure that they do not play with this product.
- > Handle the installation carefully to avoid any damage or breakage.
- > For installation, select an appropriate location away from liquids and hazards. Make sure that the connection does not come into contact with corrosive materials or surfaces, chemicals, etc.
- > Turn off the power and let it cool before cleaning. To clean, use a clean, damp cloth. Never immerse the appliance in water.
- > Lamp replacement and maintenance: disconnect power and allow fitting to cool down before cleaning or replacing.
- > Check that the supply voltage is correct compared to the informative label of the luminaire.

3. Put the lamp base on the fixing place and pass the cables through the central hole (2).
4. Put the screws into the plugs in order to fix the lamp base (3).
5. Connect the wires of the fixed wiring respecting the instructions given: connect the live conductor to terminal L (brown color), the neutral conductor (blue color) to the N terminal and the phase conductor (green/yellow) to the ground terminal.
Avoid electric shock.
6. Fix the lamp body onto its base with the screws and washers (5).
7. Turn on the switch.

IMPORTANT

Ensure that:

1. The screws are tight
2. Connections are correct. If in doubt, consult a qualified technician.
3. The connector is well placed. In case of doubt, consult a qualified technician.

Repair and maintenance (consult a qualified technician):

When the LED does not work, replace it: disconnect and remove the screws from the power. Replace with new LED. Make sure the connections are correct.

When the LED driver does not work, replace it: remove the LED driver and cut the cable with scissors. Connect the cable with the new one and place it on the board.

- > The light source and independent control device can be removed by qualified person without permanent damage to the whole lamp.
- > This product contains one light source of energy efficiency class F.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

1. Make sure the power supply is turned off.
2. Remove the screws and washers of both sides to release the lamp base (1).