

REGULAÇÃO


Comando de temperatura de cor. 4 zonas



REF. GRURA2

SINAL DE SAÍDA	RF 2.4GHz
TENSÃO	3VDC (AAAx2)
CORRENTE	< 5mA
ZONAS	4 ZONAS
DISTÂNCIA MÁXIMA	30m (ESPAÇO SEM BARREIRAS)
DIMENSÕES	53 x 115 x 18mm

- Utilizar com um controlador LED monocolor ou bicolor.
- Cada comando pode corresponder a um ou mais receptores (controladores).
- Funciona com pilhas AAAx2.
- Luz indicadora LED.

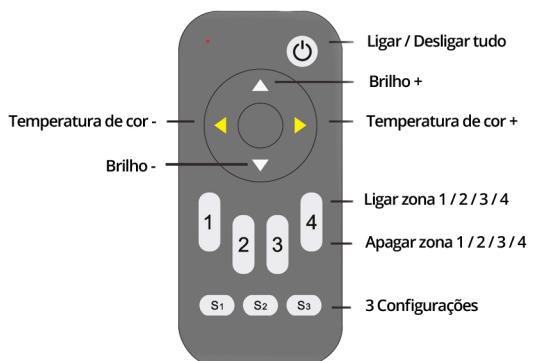

CONFIGURAÇÃO:

Ligar/Desligar tudo: Liga/ apaga a luz das 4 zonas.

Ligar/Desligar a zona 1/2/3/4: Acende a luz da zona e, ao mesmo tempo, selecione a zona atual.

Para seleccionar múltiplas zonas, pressionar de forma curta e rápida nas teclas das zonas escolhidas.

Brilho +/- : Ajusta o brilho da área selecionada actualmente.

Pressionar rapidamente = 10 níveis. Pressione longamente 1- 6 seg = 256 níveis de ajuste contínuo.

Temperatura de cor +/-:

Ajusta a temperatura de cor da zona seleccionada actualmente.

Pressionar rapidamente = 11 níveis. Pressione longamente 1- 6 seg = 256 níveis de ajuste contínuo.

Configuração 1/2/3:

Pressione durante 2 segundos para guardar o estado atual para a configuração S1/S2/S3.

O indicador LED iluminar-se-á por mais tempo quando for guardado corretamente.

Clique para recuperar a configuração previamente guardada.

Recuperação das 4 zonas ou salvamento síncrono.

Regulación


Control remoto de temperatura de color. 4 zonas



Ref. RA2

Señal de salida:	RF 2.4GHz
Voltaje de trabajo:	3VDC (AAAx2)
Corriente de trabajo:	< 5mA
Zonas:	4 zonas
Distancia máxima:	30m (espacio sin barreras)
Dimensiones:	53 x 115 x 18mm

- » Utilizar con un controlador LED monocolor o bicolor.
- » Cada control remoto puede coincidir con uno o más receptores.
- » Funciona con pilas AAAx2.
- » Luz indicadora LED.

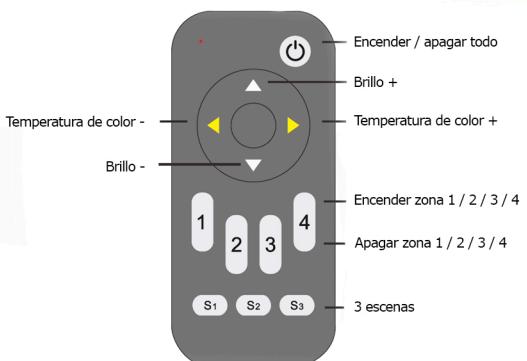

CONFIGURACIÓN:

Encender / apagar todo: Enciende / apaga la luz de las 4 zonas.

Encender / apagar zona 1/2/3/4: Enciende la luz de la zona y al mismo tiempo, selecciona la zona actual.
Para seleccionar múltiples zonas se ha de hacer una pulsación corta y rápida de la tecla de varias zonas.

Brillo +/-: Ajusta el brillo de la zona seleccionada actualmente.

Pulsación corta: 10 niveles. Pulsación larga de 1-6 seg.: Ajuste continuo de 256 niveles.

Temperatura de color +/-:

Ajusta la temperatura de color de la zona seleccionada actualmente.

Pulsación corta: 11 niveles. Pulsación larga de 1-6 seg.: Ajuste continuo de 256 niveles.

Escena 1/2/3:

Pulsación corta para recuperar la escena.

Pulsación larga de 2 segundos para guardar el estado actual en S1 / S2 / S3.

El indicador LED se iluminará más tiempo cuando se guarde correctamente.

Recuperación de 4 zonas o guardado sincrónico.