
# FICHA TÉCNICA DE PRODUTO



| | |
|---|---|
| ARTIGO (REFERÊNCIA)<br>*Producto \| Product* | **2027012** |
| SÉRIE<br>*Serie \| Family* | **INTEGO SPOT** |
| TIPO<br>*Tipo \| Type* | **FOCO DE ENCASTRAR** |
| TECNOLOGIA<br>*Tecnología \| Technology* | **TÉCNICO** |
| CÓDIGO DE BARRAS<br>*Código de barras \| Barcode* | **8787020270126** |

| | |
|---|---|
| DIÂMETRO (D.)<br>*Diámetro \| Diameter* | **9** |
| ALTURA (A.)<br>*Altura \| Height* | **3** |
| COMPRIMENTO (C.)<br>*Longitud \| Lenght* | **-** |
| LARGURA (L.)<br>*Ancho \| Width* | **-** |
| FURO<br>*Agujero \| Hole* | **7,5** |

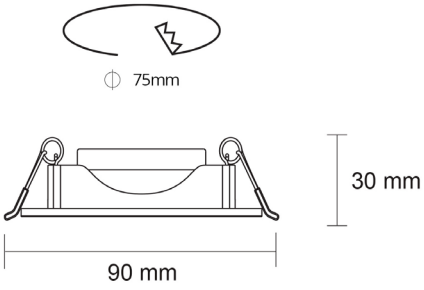


## INFORMAÇÃO GERAL
*Información General | General Information*

| | |
|---|---|
| Cor<br>*Color* | Branco<br>*Blanco \| White* |
| Formato<br>*Format* | Redondo<br>*Redondo \| Round* |
| Extra | - |
| Material | PC |

## INFORMAÇÃO DA LUZ
*Información de Luz | Light Information*

| | |
|---|---|
| Temperatura de Cor (K)<br>*Temperatura de color \| Color temperature* | 4000K |
| Fluxo Luminoso (lm)<br>*Flujo de luz \| Luminous flux* | 350lm |
| Ângulo<br>*Ángulo \| Beam Angle* | 36º |
| Tempo de Vida<br>*Tiempo de vida \| Lifetime* | 25.000 h |
| Ciclos On/Off<br>*Ciclos On/Off \| On/Off Cycles* | 15.000 x |
| Índice de Restituição<br>*Índice de Restituición de Colores*<br>*Colour Rendering Index* | 80 |

## INFORMAÇÃO ELÉTRICA
*Información Eléctrica | Electrical Information*

| | |
|---|---|
| Tensão (V) \| Frequência(Hz)<br>*Voltaje \| Voltage - Frequency \| Frequency* | 220-240 V ~ 50 Hz |
| Lâmpada<br>*Bombilla \| Bulb* | 1 x 5WLED |
| Equivalente de Potência<br>*Potencia equivalente \| Equivalent power* | =51W |
| Fator de Potência<br>*Factor de potencia \| Power factor* | 0,5 |
| Índice de Proteção<br>*Índice de Protección \| Protection Index* | IP20 |
| Etiqueta Energética<br>*Etiqueta energética \| Energy label* | G |




*DATA DE EMISSÃO 13/11/2026*