



REGULAÇÃO 12V/24V

Mini controlador LED RF. 1 Canal. 3A.

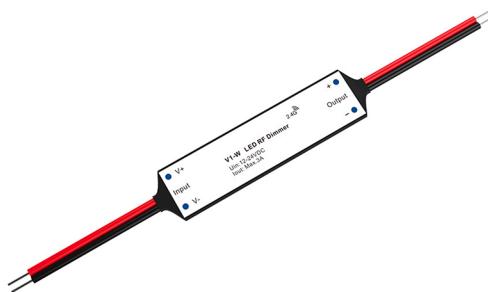

REF. GRUV1-W

TENSÃO DE ENTRADA	12-24VDC
TENSÃO DE SAÍDA	12-24VDC
POTÊNCIA DE SAÍDA	3A / Canal. Máx. 75W
SINAL DE ENTRADA	RF 2.4GHz
DISTÂNCIA MÁXIMA	30m (espaço sem barreiras)
DIMENSÕES	60 x 14 mm

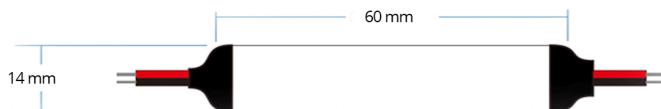


- Mini controlador de LED RF com um canal e tensão constante.
- 3A por canal, conexão de saída com fita LED de cor única de 5 metros, potência máxima de saída de 75 W.
- Pode ser usado com um comando 2.4G de zona única ou multizona.
- Um controlador de RF aceita até 10 comandos.
- 4096 níveis 0-100% de escurecimento suave sem flash.
- Função de transmissão automática: Transmite automaticamente o sinal para outro comando com uma distância de 30m.
- Pode ser sincronizado com vários controladores.

INSTALAÇÃO



Regulación 12V/24V


Mini controlador LED RF. 1 Canal. 3A.

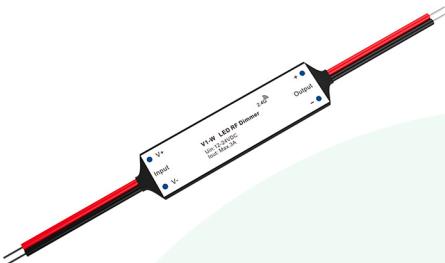

Ref. V1-W

Con instalación: V1-W-instal

Voltaje de entrada:	12-24VDC
Voltaje de salida:	12-24VDC
Potencia de salida:	3A / Canal. Máx. 75W
Señal de entrada:	RF 2.4GHz
Distancia máxima:	30m (espacio sin barreras)
Dimensiones:	60 x 14 mm

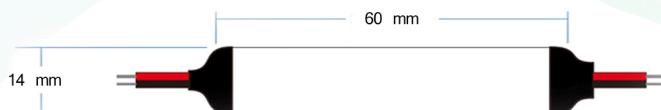

- » Mini controlador RF LED de un canal y voltaje constante.
- » 3A por canal, conexión de salida con una tira de LED monocolor de 5 metros, potencia máxima de salida de 75 W.
- » Se puede utilizar con un control remoto de zona única o de zona múltiple de 2.4G.
- » Un controlador de RF acepta hasta 10 controles remotos.
- » 4096 niveles 0-100% de regulación suave sin flash.
- » Función de transmisión automática: Transmite automáticamente la señal a otro controlador con una distancia de control de 30 m.
- » Se puede sincronizar con varios controladores.

INSTALACIÓN:

