




<b>ARTIGO (REFERÊNCIA)</b> <i>Producto   Product</i>	<b>RS-15-350</b>
<b>SÉRIE</b> <i>Serie   Series</i>	<b>RS</b>
<b>TIPO</b> <i>Tipo   Type</i>	<b>Transformador</b> <i>Transformador   Transformer</i>
<b>TECNOLOGIA</b> <i>Tecnología   Technology</i>	<b>Corrente constante AC/DC 350mA</b> <i>Corriente constante   Constant current</i>
<b>CÓDIGO DE BARRAS</b> <i>Código de barras   Barcode</i>	--
<b>COR</b> <i>Color   Colour</i>	<b>Branco</b> <i>Blanco   White</i>
<b>MATERIAL</b> <i>Material   Material</i>	<b>Plástico</b> <i>Plástico   Plastic</i>

<b>DIÂMETRO (D.)</b> <i>Diámetro   Diameter</i>	<b>4,2cm</b>
<b>ALTURA (A.)</b> <i>Altura   Height</i>	<b>2cm</b>
<b>COMPRIMENTO (C.)</b> <i>Longitud   Length</i>	--
<b>LARGURA (L.)</b> <i>Ancho   Width</i>	--
<b>PESO</b> <i>Peso   Weight</i>	<b>60g</b>



## INFORMAÇÃO GERAL

*Información General | General Information*

<b>Índice de proteção</b> <i>Índice de Protección   Protection Index</i>	<b>IP20</b>
<b>Classe de proteção</b> <i>Clase de protección   Protection class</i>	<b>II</b>

<b>Fator de potência</b> <i>Factor de potencia   Power factor</i>	<b>0,9</b>
--	------------

<b>Número de LED</b> <i>Número de LED   LED number</i>	--
---	----

<b>Secção de entrada</b> <i>Sección de entrada   Input section</i>	--
---	----

<b>Secção de saída</b> <i>Sección de salida   Output section</i>	--
---	----

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

*Información técnica | Technical information*

<b>Tensão de entrada</b> <i>Voltaje de entrada   Input voltage</i>	<b>220-240Vac</b>
---	-------------------

<b>Frequência</b> <i>Frecuencia   Frequency</i>	<b>50/60Hz</b>
--	----------------

<b>Potência</b> <i>Potencia   Power</i>	<b>15W 7,5..15W</b>
--	-------------------------

<b>Corrente de entrada (máx)</b> <i>Corriente de entrada (máx)   Input current (max)</i>	--
---	----

<b>Tensão de saída</b> <i>Voltaje de salida   Output voltage</i>	<b>21..42Vdc</b>
---	------------------

<b>Corrente de saída</b> <i>Corriente de salida   Output current</i>	<b>350mA</b>
---	--------------

<b>Eficiência (%)</b> <i>Eficiencia   Efficiency</i>	<b>86</b>
---	-----------

<b>Temperatura ambiente (Ta)</b> <i>Temperatura ambiente   Ambient temperature</i>	<b>-20..+60°C</b>
---	-------------------

<b>Temperatura Invólucro (Tc)</b> <i>Temperatura de la carcasa   Case temperature</i>	<b>85°C</b>
--	-------------

<b>Isolação</b> <i>Aislamiento   Insulation</i>	<b>SELV</b>
--	-------------

## PROTEÇÕES

*Protecciones | Protections*

<b>Proteção curto circuito (SCP)</b> <i>Protección contra cortocircuitos   Short circuit protection</i>	<b>Sim</b> <i>Sí   Yes</i>
--	-------------------------------

<b>Proteção sobrecarga (OPP)</b> <i>Protección de sobrecarga   Overload protection</i>	<b>Sim</b> <i>Sí   Yes</i>
---	-------------------------------

<b>Proteção sobreaquecimento (OTP)</b> <i>Protección contra sobrettemperatura   Over temperature protection</i>	<b>Sim</b> <i>Sí   Yes</i>
--	-------------------------------

<b>Proteção sobretensões (OVP)</b> <i>Proteccion contra sobretensiones   Overvoltage protection</i>	--
--	----






<b>Proteção de sobrecarga (L-N)</b> <i>Protección de sobrecarga   Surge protection</i>	--
---	----

<b>Tremulação</b> <i>Parpadeo   Flicker</i>	<b>Sim</b> <i>Sí   Yes</i>
--	-------------------------------





<b>Potência sem carga</b> <i>Energia sin carga   No-load power</i>	<b>&lt;0,3</b>
---	----------------

<b>Função regulação</b> <i>Función de regulación   Dimming function</i>	--
--	----

## Electronic Transformer

	Model No. 型号	Input voltage 额定电压 (V)	Max. output 功率 (W)	Power factor 功率因数 (λ)	Output voltage 输出电压 (V)	Output current 输出电流 (A)	Output power range 功率范围 (W)	Efficiency full load 效率 (%)	IP Rating IP等级	Dimensions LxWxH 尺寸 (mm)
	ULTRA70	220-240V	70W	0.99	11.5V	0-6.0A	0-70W	95%	IP20	113x44x28mm
	ULTRA105	220-240V	105W	0.99	11.5V	0-9.8A	0-105W	95%	IP20	113x44x28mm
	VENUS50	220-240V	50W	0.99	11.5V	0-4.3A	0-50W	94%	IP20	109x42x25mm
	PI60	220-240V	60W	0.99	11.5V	0-4.3A	0-60W	94%	IP20	73x40x63mm
	MINI60	220-240V	60W	0.98	11.5V	1.8-5.0A	20-60W	95%	IP20	109x42x24mm
	MINI70	220-240V	70W	0.98	11.5V	1.8-6.0A	20-70W	95%	IP20	109x42x24mm
	MINI105	220-240V	105W	0.98	11.5V	3.0-9.8A	35-105W	95%	IP20	124x48x28mm
	VENUS60	220-240V	60W	0.98	11.5V	1.8-5.0A	20-60W	95%	IP20	109x42x25mm
	VENUS70	220-240V	70W	0.98	11.5V	1.8-6.0A	20-70W	95%	IP20	109x42x25mm

## Constant Current LED Driver

	Model No. 型号	Input voltage 额定电压 (V)	Max. output 功率 (W)	Power factor 功率因数 (λ)	Output current 输出电流 (mA)	Output voltage 输出电压 (V)	Output power range 功率范围 (W)	Efficiency full load 效率 (%)	IP Rating IP等级	Dimensions LxWxH 尺寸 (mm)
	MINI-4-200	220-240V	4W	0.60C	200mA	10-20V	2-4W	72%	IP20	53x27x21mm
	MINI-4-300	220-240V	4W	0.60C	300mA	7-14V	2-4W	72%	IP20	53x27x21mm
	MINI-4-350	220-240V	4W	0.60C	350mA	6-12V	2-4W	72%	IP20	53x27x21mm
	MINI-4-500	220-240V	4W	0.60C	500mA	4-8V	2-4W	72%	IP20	53x27x21mm
	MINI-4-600	220-240V	4W	0.60C	600mA	3-7V	2-4W	71%	IP20	53x27x21mm
	MINI-4-700	220-240V	4W	0.60C	700mA	2.5-6V	2-4W	71%	IP20	53x27x21mm
	MINI-6-160	220-240V	6W	0.60C	160mA	19-38V	3-6W	74%	IP20	53x27x21mm
	MINI-6-350	220-240V	6W	0.60C	350mA	9-17V	3-6W	73%	IP20	53x27x21mm
	MINI-6-500	220-240V	6W	0.60C	500mA	6-12V	3-6W	73%	IP20	53x27x21mm
	MINI-6-700	220-240V	6W	0.60C	700mA	4-9V	3-6W	72%	IP20	53x27x21mm
	MINI-10-260	220-240V	10W	0.90C	260mA	20-40V	5-10W	80%	IP20	58x36x20mm
	MINI-10-300	220-240V	10W	0.90C	300mA	17-34V	5-10W	80%	IP20	58x36x20mm
	MINI-10-350	220-240V	10W	0.90C	350mA	15-29V	5-10W	80%	IP20	58x36x20mm
MINI-10-500	220-240V	10W	0.90C	500mA	10-20V	5-10W	79%	IP20	58x36x20mm	
MINI-10-700	220-240V	10W	0.90C	700mA	8-15V	5-10W	79%	IP20	58x36x20mm	
	MINI-12-260F	220-240V	12W	0.90C	260mA	23-46V	6-12W	85%	IP20	50x48x24mm
	MINI-12-300F	220-240V	12W	0.90C	300mA	20-40V	6-12W	85%	IP20	50x48x24mm
	MINI-12-350F	220-240V	12W	0.90C	350mA	17-34V	6-12W	84%	IP20	50x48x24mm
	MINI-12-500F	220-240V	12W	0.90C	500mA	12-24V	6-12W	84%	IP20	50x48x24mm
	MINI-12-700F	220-240V	12W	0.90C	700mA	8-17V	6-12W	83%	IP20	50x48x24mm
	RS350mA/8W	100-240V	8W	0.90C	350mA	9-23V	3-8W	80%	IP20	∅53x22mm
	RS500mA/8W	100-240V	8W	0.90C	500mA	6-16V	3-8W	77%	IP20	∅53x22mm
	RS700mA/8W	100-240V	8W	0.90C	700mA	6-12V	4-8W	78%	IP20	∅53x22mm
	RS-10-250	220-240V	10W	0.90C	250mA	21-42V	5-10W	85%	IP20	∅42x20mm
	RS-15-350	220-240V	15W	0.90C	350mA	21-42V	7.5-15W	86%	IP20	∅42x20mm
	RS-21-500	220-240V	21W	0.90C	500mA	21-42V	10.5-21W	86%	IP20	∅56x25mm
	RS-25-600	220-240V	25W	0.95	600mA	21-42V	12.5-25W	86%	IP20	∅56x25mm
	RS-30-700	220-240V	30W	0.95	700mA	21-42V	15-30W	87%	IP20	∅65x30mm
	RS-34-800	220-240V	34W	0.95	800mA	21-42V	17-34W	87%	IP20	∅65x30mm
	RS-38-900	220-240V	38W	0.95	900mA	21-42V	19-38W	87%	IP20	∅65x30mm

## RS Series


## Constant Current LED Driver

LED恒流驱动器

## Features:

- Super compact design
- Analogue flicker-free
- Primary and secondary sides come with leads
- Protections: opencircuit, shortcircuit, overload, overtemperature
- SELV equivalent
- Driver for built-in use
- Suitable for protection class I and II luminaires
- Protection class II
- Sealed by glue inside, which can strengthen the protection for luminaires required by waterproof and moistureproof

- 紧凑型设计
- 无频闪
- 输入和输出端引线型
- 输出开路, 短路, 过载和过温保护
- 符合安全特低电压标准
- 内置式驱动运用
- 适用类和II类灯具
- 保护等级 II
- 产品内部灌胶密封, 可对有防水防潮要求的灯具加强保护

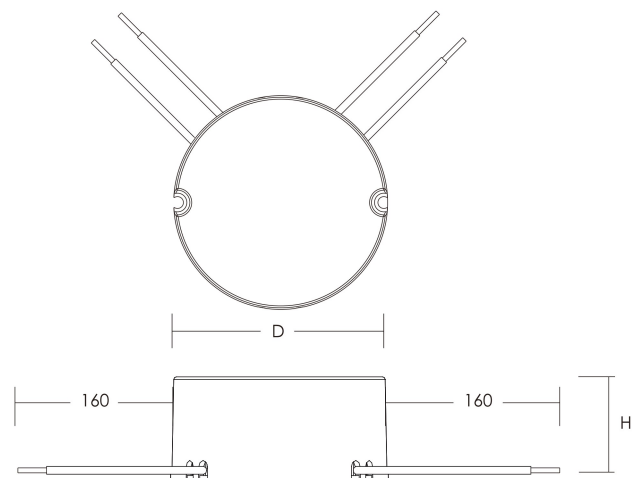

## Parameters:

Model No. 型号	Input voltage 额定电压 (V)	Max. output 功率 (W)	Output current 输出电流 (mA)	Output voltage 输出电压 (V)	Power factor 功率因数 (λ)	Efficiency full load 效率 (%)	No-load power 空载功率 (W)	Ambient temperature 环境温度 $t_a$ (°C)	Max. casing temperature 最大外壳温度 $t_c$ (°C)	Isolation 隔离	Dimensions DxH 尺寸 (mm)	Weight 重量 (g)
RS-10-250	220-240	10	250	21-42	0.90C	85	<0.3	-20...+60	85	SELV	Ø42x20	60
RS-15-350	220-240	15	350	21-42	0.90C	86	<0.3	-20...+60	85	SELV	Ø42x20	60
RS-21-500	220-240	21	500	21-42	0.90C	86	<0.3	-20...+60	90	SELV	Ø56x25	80
RS-25-600	220-240	25	600	21-42	0.95	86	<0.3	-20...+60	90	SELV	Ø56x25	80
RS-30-700	220-240	30	700	21-42	0.95	87	<0.3	-20...+60	90	SELV	Ø65x30	120
RS-34-800	220-240	34	800	21-42	0.95	87	<0.3	-20...+60	90	SELV	Ø65x30	120
RS-38-900	220-240	38	900	21-42	0.95	87	<0.3	-20...+60	90	SELV	Ø65x30	120



CB CE