




ARTIGO (REFERÊNCIA) <i>Producto Product</i>	S00759A01
MODELO <i>Modelo Model</i>	ST759HA
SÉRIE <i>Serie Family</i>	MOVE VII
TIPO <i>Tipo Type</i>	SENSOR DE MOVIMENTO <i>Sensor de movimiento Motion sensor</i>
TECNOLOGIA <i>Tecnología Technology</i>	MICROONDAS <i>Microondas Microwave Sensor</i>
CÓDIGO DE BARRAS <i>Código de barras Barcode</i>	5608409034210

DIÂMETRO (D.) <i>Diámetro Diameter</i>	7cm
ALTURA (A.) <i>Altura Height</i>	6cm
COMPRIMENTO (C.) <i>Longitud Length</i>	--
LARGURA (L.) <i>Ancho Width</i>	--

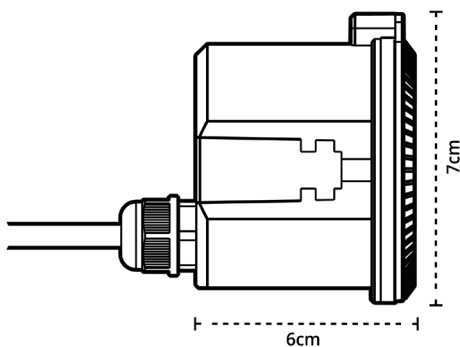

INFORMAÇÃO GERAL

Información General | General Information

Tipo de Montagem

Tipo de sensor | Sensor Type

Encastrado

Empotrado | Recessed

Local de Montagem

Tipo de sensor | Sensor Type

Junto à luminária

al lado de la luminare | next to the luminaire

Cor

Color

Branco

Blanco | White

Material

Policarbonato (PC)

Polycarbonato (PC) | Polycarbonate (PC) com protecção UV | with UV protection

INFORMAÇÃO ELÉTRICA

Información Eléctrica | Electrical Information

Tensão

Voltaje | Voltage

220-240VAC

Frequência

Frecuencia | Frequency

50/60Hz

Consumo de Energia

Consumo de Energía | Power Consumption

0,9W

Índice de Proteção

Índice de Protección | Protection Index

IP65

Corrente Estipulada

Corriente nominal | Rated Current

--


Carga Máxima (W) <i>Carga máxima (W) Maximum Load (W)</i>	220-240VAC
Lâmpada Incandescente <i>Incandescente Incandescent</i>	2000W
Lâmpada Fluorescente Compacta <i>Fluorescente Compacta Compact Fluorescent</i>	1000W

LUMIT®

INFORMAÇÃO DO SENSOR


Información de los Sensores | Sensor Information

Altura de Instalação <i>Altura de instalación Installation Height</i>	4-15m
Distância de Detecção <i>Distancia de detección Detection Distance</i>	4-10m (radial)
Ângulo de Detecção <i>Ángulo de cobertura Detection Angle</i>	360°
Velocidade de Detecção <i>Velocidad de detección Detection Speed</i>	0,6-1,5m/s
Tempo de Atraso <i>Tiempo de Retraso Time Delay</i>	5s, 30s, 1min, 5min, 10min, 20min, 30min.
Luz Ambiente <i>Luz Ambiente Ambient Light</i>	2lux, 5lux, 20lux, 50lux, 2000lux
Humidade Relativa <i>Humedad relativa Relative humidity</i>	--
Temperatura de Trabalho <i>Temperatura de trabajo Working Temperature</i>	-20~+40°C
Gama de Detecção <i>Rango de cobertura Detection Range</i>	20%, 50%, 75%, 100%
Níveis de Regulação <i>Niveles de regulación Levels of Regulation Height</i>	--
Período de Espera <i>Periodo de espera Standby Period</i>	--
Tempo de Espera <i>Tiempo de espera Hold Time</i>	5s, 30s, 1min, 5min, 10min, 20min, 30min
Sistema Alta Frequência <i>Sistema de alta frecuencia High Frequency System</i>	radar CW 5,8GHz (banda ISM)
Potência de Transmissão <i>Potencia de transmisión Transmission Power</i>	<0.2mW

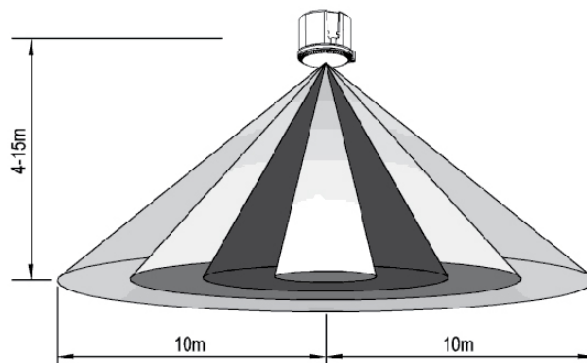

Altura de Instalação

Altura de instalación | Installation Height

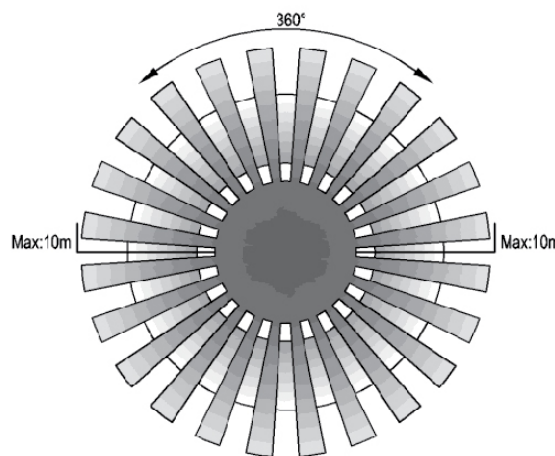

Distância de Detecção

Distancia de detección | Detection Distance

